ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ OILGAS
ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

OILGAS · ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ · 2027

www.oilgas.gr

OILGAS MARINE

OILGAS LUBRICANTS



ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ OEM

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

ADBLUE

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 150 000 ΤΟΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

LIQUID INTELLIGENCE™ TECHNOLOGY

Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ LIQUID INTELLIGENCE FORMULA

Ένας συνεργιστικός συνδυασμός προσθέτων που ενισχύει την απόδοση, περιορίζει την κατανάλωση καυσίμου χάρη στους βελτιωτές ιξώδους και παρατείνει τη ζωή του λιπαντικού με βασικά έλαια υψηλότερης ποιότητας.

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 OHSAS 18001



Ταχύστροφοι κινητήρες



Μεσόστροφοι κινητήρες



Βοηθητικά ναυτιλιακά λιπαντικά



ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

Σχεδιασμένα για απαιτητικές θαλάσσιες συνθήκες, τα ναυτιλιακά λιπαντικά OILGAS προστατεύουν κινητήρες κύριας πρόωσης, βοηθητικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και κρίσιμα μηχανήματα καταστρώματος. Οι προηγμένες συνθέσεις προσφέρουν υψηλή θερμική σταθερότητα, αποτελεσματικό διαχωρισμό από το νερό και αξιόπιστη προστασία από διάβρωση θαλασσινού νερού, υπό συνεχή φορτία στη θάλασσα.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Πρόωση βαρέος τύπου & ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
SAE 15W-40 (TBN 12)

ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ DIESEL

ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ TRUNK PISTON

Λειτουργία με βαρύ καύσιμο & MDO
SAE 40 (TBN 30 / 40 / 50)

TRUNK PISTON ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

Ναυτικοί μειωτήρες, υδραυλικά, συμπιεστές & γράσα ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Αδιάλειπτη αξιοπιστία από το μηχανοστάσιο έως τα μηχανήματα καταστρώματος.

Διατήρηση υψηλού αριθμού βάσης: εξουδετερώνει τα όξινα κατάλοιπα καύσης και προστατεύει τα χιτώνια

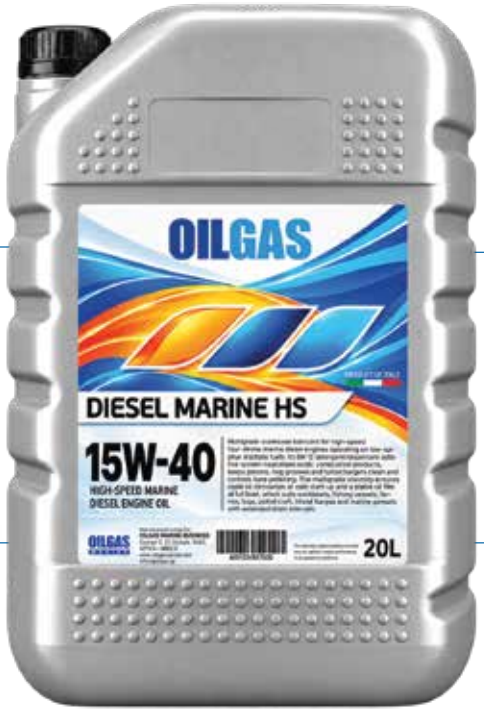

Προηγμένη προστασία από διάβρωση θαλασσινού νερού για κρίσιμες μεταλλικές επιφάνειες σε απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον

Ταχύς διαχωρισμός νερού και απογαλακτωματοποίηση: αποτρέπει λάσπη και γαλακτώματα όταν εισχωρεί υγρασία

Μεγαλύτερα διαστήματα γενικής επισκευής: ισχυρή προστασία από φθορά, με λιγότερες διακοπές και χαμηλότερο κόστος συντήρησης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΔΟΧΕΙΑ 20L · ΒΑΡΕΛΙΑ 208L · IBC 1000L · ΧΥΔΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ









OILGAS DIESEL MARINE HS SYN

Πλήρως συνθετικό λάδι ναυτικών diesel UHPD · Full SAPS

SKU: OG-100126
Βαθμός: SAE 10W-40
Αλκαλικότητα: BN 12.3

ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ · ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ DIESEL

Πλήρως συνθετικό λάδι ναυτικών πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλών επιδόσεων, για ισχυρούς κινητήρες πρόωσης και βαριά βοηθητικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε μηχανοκίνητες θαλαμηγούς, περιπολικά, πλοηγίδες και ταχύπλοα επαγγελματικά σκάφη. Προσφέρει μέγιστη προστασία από τη φθορά υπό συνεχή υψηλά φορτία και παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης, με αποσταγματικά καύσιμα και χωρίς φίλτρα σωματιδίων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ACEA E4 / E7
API CI-4
MTU Type 3
MB 228.5
MAN M 3277 / M 3377
Volvo VDS-3
Deutz DQC IV
Cummins CES 20078
Mack EO-N / EO-M Plus



OILGAS DIESEL MARINE HS SYN LA

Πλήρως συνθετικό λάδι ναυτικών diesel Low SAPS

SKU: OG-100127
Βαθμός: SAE 10W-40 ·
Αλκαλικότητα: BN 9.8

ΒΑΣΗ LOW SAPS ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ · ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ · ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ DIESEL

Προηγμένο πλήρως συνθετικό λάδι Low SAPS για σύγχρονους ναυτικούς πετρελαιοκινητήρες θαλαμηγών και επαγγελματικών σκαφών με φίλτρα DPF, καταλυτική αναγωγή SCR και συστήματα EGR, καθώς και για ναυτικές εγκαταστάσεις αερίου ή διπλού καυσίμου. Διατηρεί τη συμμόρφωση εκπομπών, αποτρέποντας τη δηλητηρίαση καταλυτών και την απόφραξη φίλτρων σωματιδίων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ACEA E6 / E7 / E9
API CI-4
MTU Type 3.1
MB 228.51
MAN M 3477 / M 3271-1
Volvo VDS-3 / CNG
Scania LA
Deutz DQC IV-10 LA



OILGAS DIESEL MARINE HS

Πολύτυπο λάδι ταχύστροφων ναυτικών diesel βαρέος τύπου

SKU: OG-100104
Βαθμός: SAE 15W-40 ·
Αλκαλικότητα: BN 12.0

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ · ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ DIESEL

Πολύτυπο λιπαντικό στροφαλοθαλάμου βαρέος τύπου για τετράχρονους ταχύστροφους ναυτικούς diesel σε επαγγελματικά σκάφη εργασίας, αλιευτικά, ρυμουλκά και βοηθητικές γεννήτριες με ναυτικά αποσταγματικά καύσιμα (MGO/MDO). Εξασφαλίζει αξιόπιστη κυκλοφορία στην κρύα εκκίνηση και ισχυρό υδροδυναμικό φιλμ σε τροπικές θερμοκρασίες νερού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CI-4 / CH-4
ACEA E7
Επίπεδο Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20078
Επίπεδο MTU Type 2



OILGAS DIESEL MARINE HS

Μονότυπο λάδι στροφαλοθαλάμου diesel · Αποσταγματικά καύσιμα

SKU: OG-100106
Βαθμός: SAE 30 ·
Αλκαλικότητα: BN 12.0

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΘΟΡΑΣ · ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ DIESEL

Μονότυπο λάδι SAE 30 για τετράχρονους ναυτικούς κινητήρες πρόωσης και βοηθητικούς κινητήρες με αποσταγματικά καύσιμα, όπου ο κατασκευαστής απαιτεί μονότυπη σύνθεση χωρίς απώλεια ιξώδους λόγω διάτμησης. Αντιστέκεται στη μηχανική απώλεια ιξώδους και περιορίζει την κατανάλωση λαδιού σε παρατεταμένες ώρες λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CF
MIL-L-2104C
Def Stan 91-22
Caterpillar 3600
Επίπεδο λειτουργίας
με αποσταγματικά καύσιμα



OILGAS DIESEL MARINE HS

Μονότυπο λάδι στροφαλοθαλάμου diesel · Υψηλή θερμική καταπόνηση

SKU: OG-100105
Βαθμός: SAE 40 ·
Αλκαλικότητα: BN 12.0

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ · ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ DIESEL

Μονότυπο λάδι SAE 40 βαρέος τύπου για ταχύστροφους και μεσόστροφους ναυτικούς diesel με ναυτικό πετρέλαιο, σε υψηλές θερμοκρασίες στροφαλοθαλάμου ή αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δημιουργεί ισχυρό προστατευτικό οριακό φιλμ, αποτρέποντας χαράξεις εμβόλων και σχηματισμό βερνικιού στα χιτώνια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CF
MIL-L-2104C
Def Stan 91-22
Λίπανση στροφαλοθαλάμου
τετράχρονων ναυτικών
κινητήρων αποσταγμάτων



OILGAS DIESEL MARINE MS 40 BN 15

Λάδι μεσόστροφων ναυτικών κινητήρων trunk piston · Χαμηλό θείο

SKU: OG-100107
Βαθμός: SAE 40
Αλκαλικότητα: BN 15.0

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ · TRUNK PISTON ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Λάδι trunk piston για τετράχρονους μεσόστροφους ναυτικούς κινητήρες με ναυτικό πετρέλαιο (MGO) ή καύσιμο υπερχαμηλού θείου (ULSFO < 0.10% S). Η ισορροπημένη αλκαλικότητα αποτρέπει την υπερβολική τέφρα στις βαλβίδες και διατηρεί καθαρές τις διόδους ψύξης κάτω από την κεφαλή του εμβόλου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CF
Wärtsilä
MAN energy solutions
Daihatsu
Βασικές απαιτήσεις Yanmar για αποσταγματικά καύσιμα



OILGAS DIESEL MARINE MS 40 BN 20

Λάδι μεσόστροφων ναυτικών κινητήρων trunk piston · Συμβατό με VLSFO

SKU: OG-100108
Βαθμός: SAE 40 ·
Αλκαλικότητα: BN 20.0

ΤΑΧΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ · ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ · TRUNK PISTON ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Ειδικό λιπαντικό trunk piston για σύγχρονα παράκτια πλοία, πορθμεία και βοηθητικές ναυτικές γεννήτριες με καύσιμο πολύ χαμηλού θείου (VLSFO, 0.10% – 0.50% S) ή ενδιάμεσα ναυτικά αποστάγματα. Η ισορροπημένη απορρυπαντική και διασκορπιστική δράση διαχειρίζεται αποτελεσματικά την επιμόλυνση από το καύσιμο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CF
Κατάλληλο για εφαρμογές trunk piston των man, bergen,
caterpillar και wärtsilä



OILGAS DIESEL MARINE MS 40 BN 30

Λάδι μεσόστροφων ναυτικών κινητήρων trunk piston · Ενδιάμεσα καύσιμα

SKU: OG-100109
Βαθμός: SAE 40 ·
Αλκαλικότητα: BN 30.0

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ · TRUNK PISTON ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Λάδι στροφαλοθαλάμου trunk piston υψηλής αλκαλικότητας για κινητήρες πρόωσης και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη επαγγελματικής χρήσης, με υπολειμματικά και ενδιάμεσα καύσιμα περιεκτικότητας σε θείο έως 1.50%. Εξουδετερώνει τα ισχυρά όξινα προϊόντα καύσης, διατηρεί καθαρές τις περιοχές των ελατηρίων και αποτρέπει την πρόωρη φθορά των χιτωνίων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CF
Βαριά χρήση trunk piston με καύσιμα χαμηλής και ενδιάμεσης περιεκτικότητας σε θείο



OILGAS DIESEL MARINE MS 40 BN 40

Λάδι μεσόστροφων ναυτικών κινητήρων trunk piston · Βαρύ καύσιμο (HFO)

SKU: OG-100110
Βαθμός: SAE 30 ·
Αλκαλικότητα: BN 40.0

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ · TRUNK PISTON ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Λάδι trunk piston με μέγιστο απόθεμα αλκαλικότητας, για μεσόστροφους ναυτικούς diesel που καίνε βαρύ μαζούτ υψηλού θείου (HFO). Η υψηλή διασπορά ασφαλτενίων επιτρέπει τη διαχείριση έντονης επιμόλυνσης από υπολειμματικό καύσιμο, χωρίς κόλλημα ελατηρίων ή ρύπανση των φυγοκεντρικών διαχωριστών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API CF
Υψηλή αλκαλικότητα για trunk piston με βαριά υπολειμματικά καύσιμα (HFO > 1.5% S)



Wärtsilä 46F
Σειρά τετράχρονων μεσόστροφων κινητήρων

Πώς διαβάζουμε την ονομασία

HS / MS
Οι ενδείξεις ταχύστροφου / μεσόστροφου είναι κατηγορίες του καταλόγου. Προτεραιότητα έχουν η σχεδίαση του κινητήρα και το εγχειρίδιό του, όχι μόνο οι στροφές.

SAE
Βαθμός ιξώδους λαδιού κινητήρα: 30, 40 ή πολύτυπο 15W-40. Δεν είναι εναλλάξιμος με τους αριθμούς ISO VG.

BN / TBN
Αριθμός βάσης, mg KOH/g: απόθεμα αλκαλικότητας. Επιλέγεται βάσει κινητήρα, καυσίμου, χρήσης και ανάλυσης λαδιού, όχι ως κατάταξη ποιότητας.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η αξιοπιστία ενός πλοίου δεν εξαρτάται μόνο από τον κινητήρα. Τα βοηθητικά ναυτιλιακά λιπαντικά OILGAS αναπτύχθηκαν για τον εξοπλισμό που κρατά κάθε σύστημα σε κίνηση, προστατευμένο και έτοιμο για λειτουργία: από μηχανήματα καταστρώματος και υδραυλικά κυκλώματα έως γρανάζια, έδρανα, συστήματα χοάνης ελικοφόρου άξονα και εφαρμογές γενικής χρήσης.

Σχεδιασμένα για απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα, τα προϊόντα αυτά προστατεύουν τα εξαρτήματα από φθορά, διάβρωση, οξείδωση και υγρασία. Η σταθερή απόδοσή τους υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία υπό βαριά φορτία, μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες και παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης — στη θάλασσα, στο λιμάνι ή κατά τους εντατικούς ελιγμούς.

Η γκάμα περιλαμβάνει υδραυλικά λάδια, βαλβολίνες, γράσα και ειδικά λιπαντικά για την καθημερινή συντήρηση του πλοίου. Κάθε σύνθεση προσφέρει αξιόπιστη αντοχή φιλμ, καθαρή λειτουργία και μακροχρόνια προστασία του κρίσιμου βοηθητικού εξοπλισμού.

Βοηθητικά ναυτιλιακά λιπαντικά OILGAS — προστασία για τα συστήματα πίσω από κάθε επιτυχημένο ταξίδι.

ΛΑΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



OILGAS MARINE GEAR 150, 220

Λάδι κλειστών ναυτικών μειωτήρων βαρέος τύπου

SKU: OG-100111, OG-100112
ISO VG: 150, 220
Κλειστοί μειωτήρες πλοίου · CLP/EP

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΑΧΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

Λιπαντικό ακραίων πιέσεων υψηλών επιδόσεων για κλειστούς ναυτικούς μειωτήρες, βαρούλκα, μειωτήρες γερανών και γρανάζια πρωραίων προωθητήρων, υπό έντονα κρουστικά και θερμικά φορτία. Η αντοχή σε μικροβελονισμούς και ο ταχύς διαχωρισμός νερού διατηρούν αξιόπιστο υδροδυναμικό φιλμ, ακόμη και στο υγρό περιβάλλον του πλοίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN 51517 Part 3 (CLP)
ISO 12925-1 CKC / CKD
AGMA 9005-E02 EP
US Steel 224
Στάδιο φορτίου αστοχίας FZG > 12



OILGAS MARINE HYDRAULIC HVLP 46, 68

Ναυτικό υδραυλικό λάδι υψηλού δείκτη ιξώδους

SKU: OG-100113, OG-100114
Βαθμός: VG46, VG68 ·
Υδραυλικά συστήματα καταστρώματος και μηχανοστασίου

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΦΘΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ VI 155

Υδραυλικό υγρό υψηλής ποιότητας, πολύτυπης συμπεριφοράς, με βελτιωτές ιξώδους υψηλής αντοχής στη διάτμηση. Για γερανούς καταστρώματος, βαρούλκα πρόσδεσης, μηχανισμούς πηδαλίου και ελέγχους βήματος πρωραίων προωθητήρων σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Εξασφαλίζει ομαλή υδραυλική απόκριση από χειμερινές συνθήκες κάτω του μηδενός έως τροπικά νερά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN 51524 Part 3 (HVLP)
ISO 11158 HV
ASTM D6158 HV
AFNOR NF E 48-603 HV
Δείκτης ιξώδους: 155
Σημείο ροής: -36 °C

ΛΑΔΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

Στη θάλασσα, ο αέρας εκκίνησης πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος. Τα λάδια ναυτικών συμπιεστών OILGAS συνδυάζουν βασικά έλαια υψηλής καθαρότητας και προηγμένη τεχνολογία κατά του σχηματισμού βερνικιού, διατηρώντας καθαρές τις βαλβίδες κατάθλιψης και αποτρέποντας επικίνδυνες ανθρακούχες επικαθίσεις. Υπερκαλύπτουν DIN 51506 VDL, με υψηλό σημείο ανάφλεξης 250 °C, για μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής και χαμηλότερο κόστος γενικής επισκευής. Αξιόπιστη παροχή αέρα και προστασία σε κάθε ταξίδι.



OILGAS MARINE COMPRESSOR 100

Ημισυνθετικό λιπαντικό αεροσυμπιεστών

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΥΨΗΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

SKU: OG-100117
Βαθμός: ISO VG 100
Αντιστέκεται στις ανθρακούχες επικαθίσεις βαλβίδων σε υψηλές θερμοκρασίες κατάθλιψης

Ημισυνθετικό λιπαντικό για παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές εκκίνησης και γενικής χρήσης σε επαγγελματικά πλοία και σκάφη εργασίας. Η εξαιρετική αντοχή στη θερμική οξείδωση και την ανθρακοποίηση βαλβίδων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης στις γραμμές κατάθλιψης υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN 51506 VDL
ISO 6743-3 DAA / DAB
ISO VG 100
Σημείο ανάφλεξης COC: 250 °C
Ανθρακούχο υπόλειμμα Conradson
< 0.10%

ΝΑΥΤΙΚΑ ΓΡΑΣΑ

Η αλατονέφωση, το ξέπλυμα από τα κύματα και τα μεγάλα φορτία των βαρούλκων καταπονούν γρήγορα τα κοινά λιπαντικά. Τα ναυτικά γράσα OILGAS, με σύμπλοκα λιθίου και σουλφονικού ασβεστίου υψηλής ποιότητας, προσφέρουν φορτία συγκόλλησης άνω των 500 kg και ισχυρό φραγμό στη διάβρωση από θαλασσινό νερό. Προστατεύστε τον εξοπλισμό καταστρώματος, μειώστε τη συχνότητα αναλίπανσης και το λειτουργικό κόστος, με συσκευασίες ναυτικής χρήσης: δοχεία 18 kg και βαρέλια 180 kg.



OILGAS MARINE GREASE CS 2

Γράσο υψηλής ποιότητας σύμπλοκου σουλφονικού ασβεστίου

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

ΥΨΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗ & ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

SKU: OG-100116
Βαθμός: NLGI 2
Ευρύ εύρος λειτουργίας (-20 °C έως +180 °C) με σημείο στάξης άνω των 300 °C

Γράσο ναυτικής χρήσης με παχυντή σύμπλοκου σουλφονικού ασβεστίου για μηχανήματα καταστρώματος που εκτίθενται άμεσα σε έντονο κυματισμό, πλύσιμο και ισχυρό θαλάσσιο ψεκασμό. Προσφέρει εγγενή αντιδιαβρωτική προστασία και πολύ υψηλή ικανότητα παραλαβής φορτίου, χωρίς να βασίζεται σε συμβατικά πρόσθετα βαρέων μετάλλων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN 51825 KP2R-20
ISO 6743-9 L-XBFIB 2
Κατηγορία συνεκτικότητας NLGI: 2

Φορτίο συγκόλλησης τεσσάρων σφαιρών: > 500 kg (ASTM D2596)

Αντοχή σε αλατονέφωση > 400 h · Έκπλυση με νερό < 2%



OILGAS MARINE GREASE LC EP 2

Γράσο EP βαρέος τύπου σύμπλοκου λιθίου

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

ΥΨΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

SKU: OG-100115
Βαθμός: NLGI 2
Αξιόπιστη προστασία ακραίων πιέσεων (EP) έως +150 °C

Ευέλικτο γράσο ακραίων πιέσεων σύμπλοκου λιθίου για γενική λίπανση πλοίου: έδρανα ηλεκτροκινητήρων και γεννητριών, βαρούλκα, τροχαλίες, μεντεσέδες και μηχανισμούς πλαισίου. Το υψηλό σημείο στάξης και η σταθερότητα στη μηχανική διάτμηση διατηρούν τη δομή του γράσου σε μακρά διαστήματα λειτουργίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

DIN 51825 KP2N-20
ISO 6743-9 L-XBDIB 2
Κατηγορία συνεκτικότητας NLGI: 2

Φορτίο συγκόλλησης τεσσάρων σφαιρών: > 315 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως +150 °C

OILGAS
LUBRICANTS



OILGAS ΕΛΛΑΔΑΣ
OIL GAS MARKETING & TRADING I.K.E.
Ακροπόλεως 28, Δάφνη, Αττική 172 34
+30 211 406 1672 · info@oilgas.gr
www.oilgas.gr